




# PARARRAYO POLIMERICO DE OXIDO METALICO 27KV 10KA



MODELO	YH10W-27	
CLASE	1	
MARCA	TANHO	
INSTALACION	EXTERIOR	
CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR
TENSION NOMINAL DE LA RED	KV	22.9
TENSION MAXIMA DE SERVICIO	KV	25
FRECUENCIA NOMINAL	HZ	60
TENSION NOMINAL DEL PARARRAYO	KV	27
TENSION DE OPERACIÓN CONTINUA (COV)	KV	22
LINEA DE FUGA	MM	800
CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA EN ONDA 8/20	KA	10
TENSION RESIDUAL MAXIMA A CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA (10KA-8/20)	KV	74
MATERIAL DE LAS RESISTENCIAS NO LINEALES		OXIDO DE ZINC
MASA DEL PARARRAYO	KG	
ALTITUD DE OPERACIÓN	MSNM	4000
CARACTERISTICAS AISLADOR MATERIAL		GOMA SILICON
NIVEL DE AISLAMIENTO AL IMPULSO 1.2/50	KV	150
NORMA DE FABRICACION Y PRUEBAS		IEC 6009-4

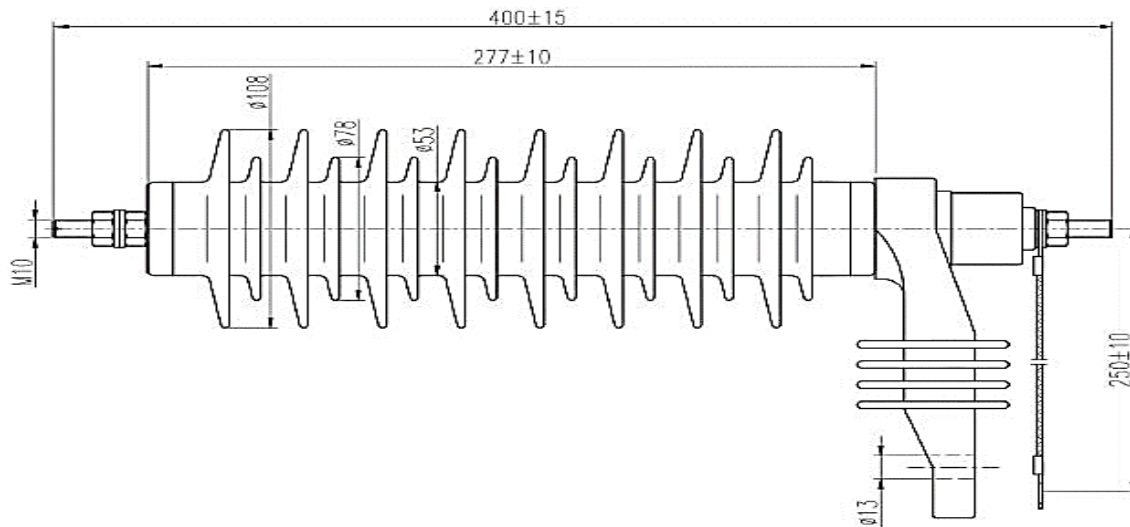